

IH 840

CODEUR INCREMENTAL ARBRE CREUX

Exécution Heavy Duty

Montage Flotant

3600 imp. / tour (max)

4,75 à 30 Volts, Compatible RS 422A

300 kHz (max)




CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	4,75-30 V DC
Consommation	40 mA (max)
Etage de sortie	Push-Pull, RS 422A
Fréquence maximum	300 kHz (max)
Niveau logique haut	Vcc - 0,7 Volt
Niveau logique bas	0,25 Volt (max)
Protection contre les courts-circuits	100%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Capot	Plastique (Noryl)
Embase	Plastique (Noryl)
Axe	Plastique (Noryl)
Vitesse	6000 tr/mn (max)
Couple	> 0,04 Nm
Charge	Axial 20 N, Radial 30 N
Protection	IP 65
Température	-20°...+70°C option +100°C
Poids	130 g

SIGNAUX DE SORTIE

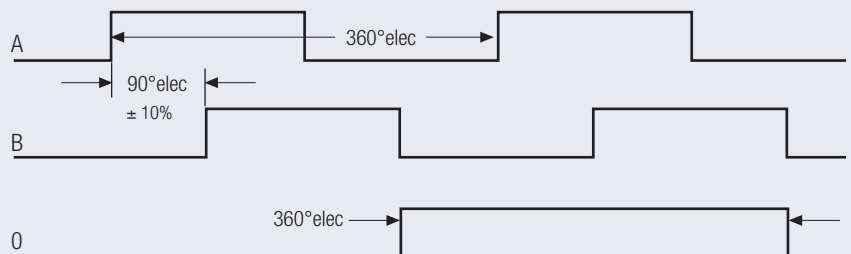

Voie A (front montant) arrivant avant B dans le sens horaire vu coté axe
Avec ou sans Signaux complémentés