

IS 700

CODEUR INCREMENTAL ARBRE SAILLANT

Exécution Heavy Duty

Protection IP 65

25.000 imp. / tour (max)

4,75 à 30 Volts, Compatible RS 422A

300 kHz (max)




CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	4,75-30 V DC
Consommation	40 mA (max)
Etage de sortie	Push-Pull, RS 422A
Fréquence maximum	300 kHz (max)
Niveau logique haut	Vcc - 0,7 Volt
Niveau logique bas	0,25 Volt (max)
Protection contre les courts-circuits	100%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Capot	Aluminium
Embase	Aluminium
Axe	INOX
Vitesse	6000 tr/mn (max)
Couple	> 0,1 Nm
Charge	Axial 60 N, Radial 50 N
Protection	IP 65
Température	-20°...+70°C option +100°C
Poids	450 g

SIGNAUX DE SORTIE

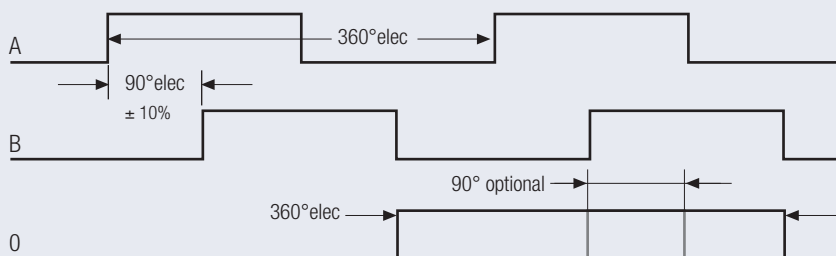

Voie A (front montant) arrivant avant B dans le sens horaire vu coté axe
Avec ou sans Signaux complémentés

Option: TOP ZERO callibré sur A+B

